



Protection thermique, occultation, sécurité, confort

À **commande manuelle ou électrique**, le **volet roulant Rénobloc®** est polyvalent et s'adapte à toutes les fenêtres et portes-fenêtres. Avec des lames en PVC, en aluminium double paroi (ADP) ou en aluminium extrudé, posé en façade ou sous linteau, il améliore et modernise une construction existante sans lourds travaux et sans atteinte au bâti.



Automatismes et manoeuvres

Manoeuvres



Les + Franciflex

- Coffre en pan coupé ou quart de rond favorisant le clair de jour
- Finition parfaite du coffre, tout en aluminium sans vis apparente
- Occultation et étanchéité optimales volet fermé
- Détection d'obstacles à la descente du volet (avec la motorisation Franciasoft®)
- Large palette de coloris pour un aspect satiné, brillant ou toucher sablé

Les plus verts

- Fait baisser les dépenses énergétiques en améliorant l'isolation
- Proposé avec une motorisation solaire

Descriptif technique

Dimensions :

- Sur-mesure
- L maxi : 4 m - H maxi : 3 m

Tablier :




- Aluminium Double Paroi (37,42 ou 55 mm)
- PVC (42 mm), éligible au crédit d'impôt
- Aluminium extrudé (44 mm) pour la sécurité



< Option : aluminium ADP thermique éligible TVA à taux réduit et CITE

Coffre, coulisses et lame finale :

- 2 formes de coffre au choix : quart de rond ou pan coupé à 45° tout alu
- Clair de jour optimal, les coffres à pan coupé et quart de rond favorisant l'entrée de lumière
- Lame finale invisible quand le volet roulant est entièrement remonté
- Coulisses aluminium avec joints d'étanchéité
- Lame finale équipée d'un joint d'isolation




< Option : lame finale sécurité anti-crochetage

Manoeuvre :

- Manoeuvre électrique Franciasoft® radio ou filaire
- [A découvrir : toutes les solutions d'automatismes et de domotique Well'com.](#)
- Motorisation Somfy® en option
- Manoeuvres manuelles

Sécurité :

- Arrêt sur obstacle Sécurisoft®
- Verrous automatiques
- Simulation de présence
- Certifié NF Fermetures pour sa résistance au vent, son endurance, sa tenue à l'ensoleillement, son pouvoir d'occultation, son confort de manœuvre, sa résistance aux chocs, sa résistance à la corrosion

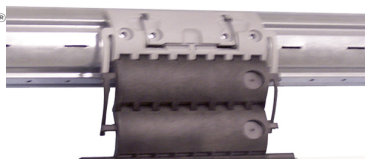

- Options : verrous ou serrure sur lame finale ou lame intermédiaire

Découvrez tous nos coloris

Coloris satinés standard pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

					
Blanc pur satiné	Ivoire PVC	Ivoire clair satiné	Brun gris satiné	Gris aluminium	Chêne doré (option)

Coloris "Sélection Franciافlex" pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

													
Blanc pur brillant	Blanc pur sablé	Blanc traffic satiné	Ivoire clair brillant	Ivoire clair sablé	Rouge pourpre satiné	Rouge pourpre sablé	Bleu saphir satiné	Bleu saphir sablé	Bleu pastel satiné	Bleu pastel sablé	Bleu canon	Vert mousse satiné	Vert mousse satiné

Coloris "Sélection Tendance" et tous les RAL à la demande.

													
RAL à la demande (brillant, satiné, toucher soyeux)	Dune	Sienne	Rouille	Rouge mars	Rouge basque	Vert provence	Vert olive	Vert antique	Noir volcan	Bleu provence	Bleu orage	Gris argent	Gris antique

Coloris des lames de tablier du volet.

													
Blanc	Ivoire PVC	Ivoire clair	Rouge pourpre	Bleu saphir	Vert mousse	Vert pâle	Gris anthracite	Gris terre d'ombre	Gris quartz	Gris clair	Brun gris	Gris nuit 2900	Gris nuit 2900